

FERABOLI

ENTRY



ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ С ФИКСИРОВАННОЙ КАМЕРОЙ

Пресс-подборщики с фиксированной камерой и цепочно-планчатый транспортером

ENTRY 120 - 150

ФИКСИРОВАННАЯ КАМЕРА

Механическая система управления: простота в работе и техническом обслуживании.



Посетите наш сайт



ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ FERABOLI

Пресс-подборщики Feraboli спроектированы для обеспечения максимального комфорта при любых условиях работы. Фиксированная камера прессования оснащена прочным цепочно-планчатым транспортером. Машина идеально подходит для работы с сеном, сенажом любой влажности и с тяжелым продуктом: стеблями кукурузы и соломой. Прочные и высокопроизводительные машины, формирующие компактные, правильной формы и тяжелые по весу рулоны характеризуют пресс-подборщики Feraboli как надежное капиталовложение.

ENTRY 120/150


Прочный и надежный, прост в использовании, высокопроизводительный: новый пресс-подборщик **ENTRY** с фиксированной камерой и цепочно-планчатом транспортером с обновленным дизайном корпуса и улучшенными направляющими и автоматическим натяжителем цепи. Ширина подбощика 1500мм (2000мм опционально) мощный укладчик, происходящий от **EXTREME**.




СОЛОМА



СЕНО



УВЯЗКА
ШПАГАТОМ



УВЯЗКА
СЕТКОЙ




УКЛАДЧИК



СИСТЕМА ПОДАЧИ

УКЛАДЧИК С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

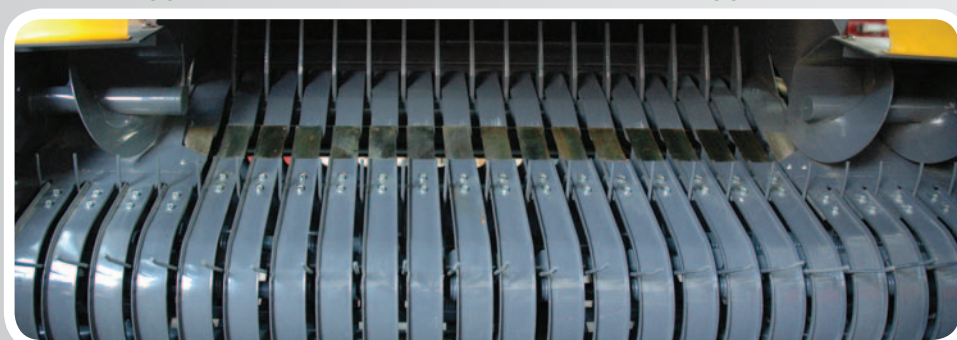


Идеален при подборе сухой и измельченной соломы или хрупким короткоствольным продуктом.

СИСТЕМА УВЯЗКИ


Доступны две системы увязки: сетка и шпагат.
На пресс-подборщиках Entry возможно установить тип увязки в зависимости от ваших требований в работе.



УВЯЗКА ШПАГАТОМ



УВЯЗКА СЕТКОЙ

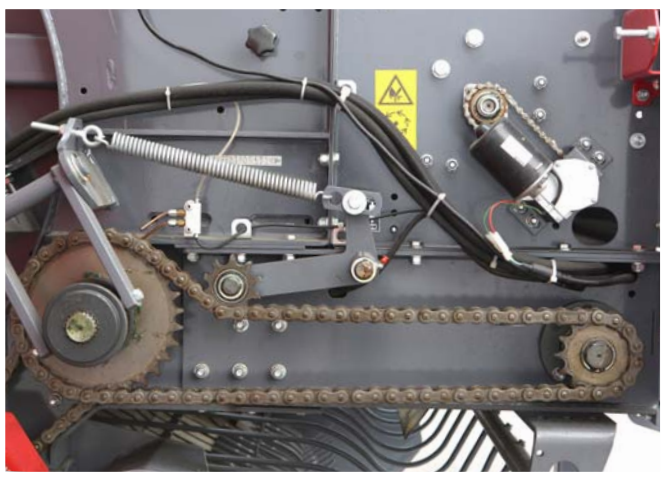

ПРИВОД С ОБЕИХ СТОРОН МАШИНЫ



ОТСЕК ДЛЯ СЕТКИ И ШПАГАТА



ENTRY 120/150

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТДАЧА

Машина спроектирована из расчета на тех пользователей, которые заинтересованы в высокой производительности и надежности, при низкой себестоимости и простоте в использовании. Мощная производительность, достигаемая благодаря работе на высоких скоростях, низком потреблении мощности. Прессование сенажа, соломы и сена - сложная задача, для которой требуются машины сконструированные с учетом всех возможных трудностей. Для формирования рулона правильной плотности цикл прессования должен быть эффективным, но в тоже время и деликатным, чтобы не повредить фракцию.





ENTRY 120/150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Модельный ряд **ENTRY** идеален для малых и средних хозяйств, предназначен для подбора любого типа продукта. Совмещает в себе высокую производительность и низкую себестоимость. Несложное техническое обслуживание и простота в управлении.



УВЯЗЧИК



СЧЕТЧИК РУЛОНОВ




РЕГУЛИРОВКА ТРАНСПОРТЕРА






ПОДБОРЩИК

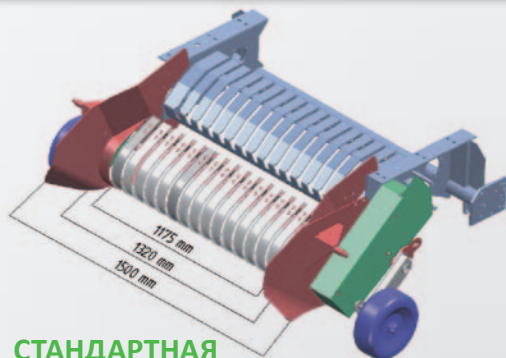

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

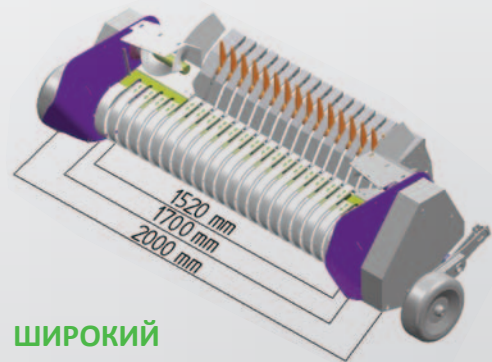


ШИРОКИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ТОЛКАТЕЛЬ РУЛОНОВ

Отталкивает рулон от радиуса закрытия крышки камеры прессования, что помогает избежать дополнительных затрат времени и быстро приступить к новому рабочему циклу.

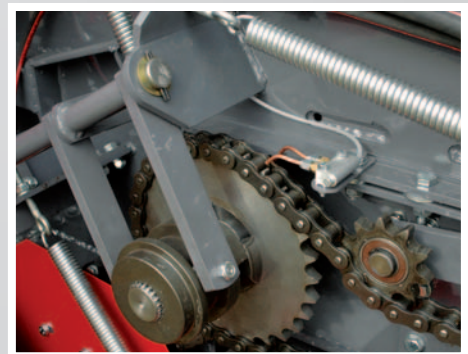

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ

Благодаря автоматической системе смазки обслуживающей все цепи трансмиссионного блока машины значительно увеличивается продолжительность работы и производительность пресс-подборщика.

ENTRY 120/150

КОМПАКТНОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

Пресс-подборщики Feraboli производят компактные, идеальной формы тяжелые рулоны. Небольшое количество цепей в трансмиссионном блоке приводит к незначительной потере энергии и следовательно, низкому потреблению мощности.

ENTRY могут работать в паре с тракторами малых мощностей; небольшие габариты позволяют им работать даже на небольших полях, а также на крутых склонах.







| ДИАМЕТР РУЛОНА | ENTRY 120 | ENTRY 150 |
|--------------------------------|---|----------------------|
| Диаметр | 1200 мм | 1500 мм |
| Ширина | 1200 мм | |
| РАЗМЕРЫ МАШИНЫ | | |
| Длина | 3560 мм | 3760 мм |
| Ширина | 2510 мм | |
| Высота | 2020 мм | 2320 мм |
| Вес | 2140 кг | 2450 кг |
| ТРЕБОВАНИЕ К ТРАТОКРУ | | |
| ВОМ | 540 об./мин - 40 Л.С. | 540 об./мин- 50 Л.С. |
| Гидравлическая система | 1 распр. прот. действ., 1 распр. двойн. | |
| Электрическая система | 1 разъем на 7 полюсов 12V | |
| ПОДБОРЩИК | | |
| Ширина подборщика | 1500 мм (2000 мм ОПЦИОНАЛЬНО) | |
| Шаг между пальцами | 69 мм | |
| УКЛАДЧИК | | |
| Тип | Гребенной укладчик с 16 пальцами | |
| КАМЕРА ПРЕССОВАНИЯ | | |
| Тип | Гидравлическое | |
| Кол-во планок на транспортере | 33 | 41 |
| Ограничитель крутящего момента | Срезной предохранительный болт | |
| УВЯЗЧИК | | |
| Шпагат | Управление из кабины трактора | |
| Сетка | Управление из кабины трактора | |
| УПРАВЛЕНИЕ | | |
| Увязкой | Электрическое | |
| Крышкой камеры прессования | Гидравлическое | |
| Подборщиком | Гидравлическое | |
| КОЛЕСА | | |
| Диаметр | 11.5/80 - 15.3 | |

FERABOLI

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

FERABOLI S.p.A.

Штаб-квартира и завод
Via Bredina, 6
26100 Cremona - Italy
Tel. +39 0372 564610
Fax +39 0372 564625
e-mail: info@feraboli.com
http://www.feraboli.com

FERABOLI MORO CIS Moscow office

Российская Федерация
109316, г. Москва
Остаповский проезд, д. 5
стр. 1 А оф. 104/107
Тел.: +7 495 7818634 Факс: +7 495 7812460
e-mail: info@feraboli.ru

ДИЛЕР: